

COMPACK 4÷7 kW

STAR-DELTA BELT DRIVE

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

- ① PACK SMART V60L
- ② CONTROLLO ELETTRONICO K-TRONIC 5
ELECTRONIC CONTROLLER K-TRONIC 5
- ③ MOTORE ELETTRICO STAR-DELTA DI ULTIMA GENERAZIONE
"MADE IN ITALY"
LATEST-GENERATION STAR-DELTA ELECTRIC MOTOR "MADE IN ITALY"
- ④ ELETTO VENTILATORE AD ALTA SILENZIOSITÀ ED EFFICIENZA
HIGH EFFICIENCY AND LOW NOISE COOLING ELECTRIC FAN
- ⑤ TRASMISSIONE A CINGHIA POLY-V
POLY-V BELT DRIVE
- ⑥ SCAMBIATORE DI CALORE ARIA-OLIO
AIR-OIL HEAT EXCHANGER




TRYKLUFTSHOP
KOMPRESSORSERVICE



Rappresenta la massima evoluzione della gamma Compack, grazie al controllore elettronico K-tronic 5 gestisce tutte le funzioni del compressore: ciclo carico vuoto, ore di lavoro, temperatura olio, pressione di lavoro, allarmi. È la risposta concreta per gli utenti dell'aria compressa che vogliono una macchina potente in un piccolo spazio. Disponibile a terra, a terra con essiccatore, su serbatoio, su serbatoio con essiccatore

It represents the COMPACK range maximum evolution, thanks to the electronic control unit K-tronic 5 managing all the compressor functions: load/unload cycle, working hours, oil temperature, working pressure, alarms. This is a concrete answer to users in the field of compressed air requiring a powerful, small footprint machine. Available grounded, grounded with dryer, with tank, with tank and dryer.

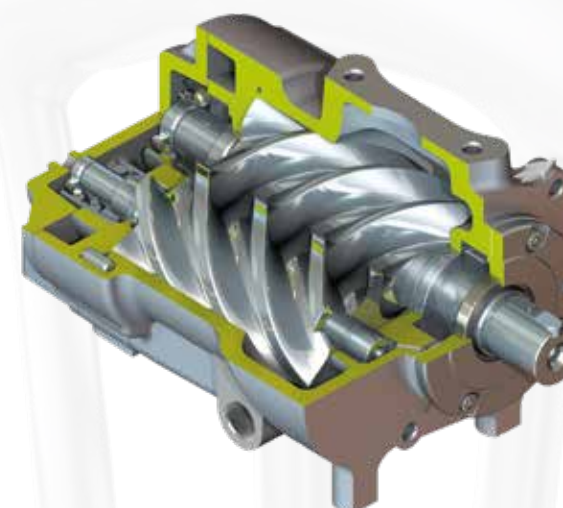

COMPACK 4÷7 kW

STAR-DELTA BELT DRIVE

VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE VERSIONS



a terra
on ground



a terra con essiccatore
on ground with dryer



su serbatoio con essiccatore
on tank with dryer



COMPACK 4÷7

Codice Code	Modello Type	Potenza Motore Motor Power		Vite Screw	Serbatoio Tank		Pressione Max Max .Pressure		Portata Aria* Air Flow-rate*		L. Sonoro** Noise L.**	Volt Voltage	Attacco Connection	Dimensioni Dimensions	Peso Weight	
																
		Hp	Kw		Lt	Gal	Bar	Psi	ℓ/min	C.F.M.	dB[A]			L x D x H (cm)	Kg	Lbs
COMPACK 4÷7 a terra / grounded																
180031001	COMPACK 4	5,5	4	V60	/	/	8	116	580	20,50	68	400/50/3	1/2 Gas	75x64x63	97	213,8
180032001							10	145	460	16,25						
180033001							13	188	370	13,10						
180041001	COMPACK 5	7,5	5,5	V60	/	/	8	116	760	26,80	69	400/50/3	1/2 Gas	75x64x63	102	224,9
180042001							10	145	650	23,00						
180043001							13	188	560	19,80						
180051001	COMPACK 7	10	7,5	V60	/	/	8	116	1050	37,1	69	400/50/3	1/2 Gas	93x64x63	116	255,7
180052001							10	145	900	31,8						
180053001							13	188	750	26,5						
COMPACK 4÷7 a terra con essiccatore / on ground with dryer																
180031002	COMPACK 4 E	5,5	4	V60	/	/	8	116	580	20,50	68	400/50/3	1/2 Gas	112x64x63	124,5	274,5
180032002							10	145	460	16,25						
180033002							13	188	370	13,10						
180041002	COMPACK 5 E	7,5	5,5	V60	/	/	8	116	760	26,80	69	400/50/3	1/2 Gas	112x64x63	129,5	285,5
180042002							10	145	650	23,00						
180043002							13	188	560	19,80						
180051002	COMPACK 7 E	10	7,5	V60	/	/	8	116	1050	37,1	69	400/50/3	1/2 Gas	130x64x63	147,5	325,2
180052002							10	145	900	31,8						
180053002							13	188	750	26,5						
COMPACK 4÷7 su serbatoio / on tank																
180031003	COMPACK 4/270	5,5	4	V60	270	71,33	8	116	580	20,50	68	400/50/3	1/2 Gas	156x64x120	177,5	391,3
180032003							10	145	460	16,25					188,5	415,6
180033003							13	188	370	13,10						
180041003	COMPACK 5/270	7,5	5,5	V60	270	71,33	8	116	760	26,80	69	400/50/3	1/2 Gas	156x64x120	182,5	402,3
180042003							10	145	650	23,00					193,5	426,6
180043003							13	188	560	19,80						
180051003	COMPACK 7/270	10	7,5	V60	270	71,33	8	116	1050	37,1	69	400/50/3	1/2 Gas	156x64x120	196,5	433,2
180052003							10	145	900	31,8						
180053003							13	188	750	26,5						
180051005	COMPACK 7/500	10	7,5	V60	500	132,09	8	116	1050	37,1	69	400/50/3	1/2 Gas	197x64x120	239,5	528,0
180052005							10	145	900	31,8						
180053005							13	188	750	26,5						
COMPACK 4÷7 su serbatoio con essiccatore / on tank with dryer																
180031004	COMPACK 4/270 E	5,5	4	V60	270	71,33	8	116	580	20,50	68	400/50/3	1/2 Gas	156x64x120	205	451,9
180032004							10	145	460	16,25					97	213,8
180033004							13	188	370	13,10						
180041004	COMPACK 5/270 E	7,5	5,5	V60	270	71,33	8	116	760	26,80	69	400/50/3	1/2 Gas	156x64x120	210	463,0
180042004							10	145	650	23,00					210	463,0
180043004							13	188	560	19,80						
180051004	COMPACK 7/270 E	10	7,5	V60	270	71,33	8	116	1050	37,1	69	400/50/3	1/2 Gas	156x64x120	228	502,7
180052004							10	145	900	31,8						
180053004							13	188	750	26,5						
180051006	COMPACK 7/500 E	10	7,5	V60	500	132,09	8	116	1050	37,1	69	400/50/3	1/2 Gas	197x64x120	271	597,5
180052006							10	145	900	31,8						
180053006							13	188	750	26,5						

TRYKLUFFTSHOP Nibevej 142 9200 Aalborg SV Tlf. 82107020 Email: info@trykluftshop.dk

* Le prestazioni vengono calcolate in base alla norma ISO 1217, allegato C, ultima edizione. / Performances measured according to ISO 1217, annex C, latest edition.
** Il livello di rumorosità viene calcolato in base alla norma ISO 2151. / Noise level measured according to ISO 2151.